Corpo illuminante lineare IP65 per installazione a superficie orientabile



15x19.6x6000 mm

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| **CORPO** | Profilo estruso in alluminio anodizzato |
| **DIFFUSORE** | Cover in policarbonato |
| **SORGENTE** | Led strip a bordo disponibile in diverse tipologie (sezione dedicata pag.89-90) |
| **ACCESSORI** | Tappi di chiusura in plastica ciechi<br>Agganci di fissaggio e giunzione per linea di luce continua |

## COVER DIFFUSORE

| TRASPARENTE | SATINATA | NERA | LENTICOLARE | MICRO PRISMATIZZATA |
|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |



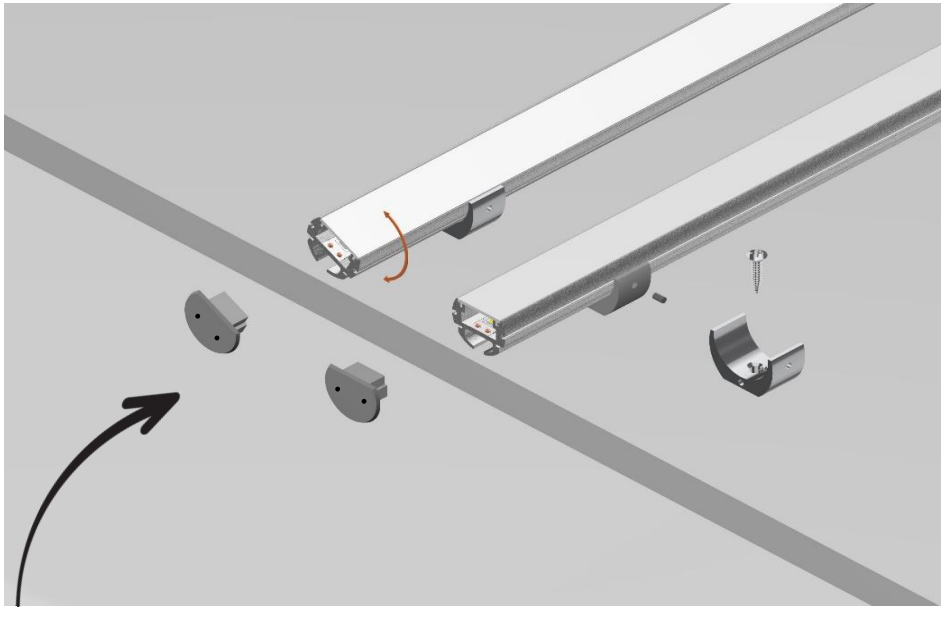

Per alimentare la strip led, eseguire due micro fori sul tappo cieco, di pari misura dei fili conduttori presenti sulla strip led utilizzata.

**OPZIONI: ACCESSORI ON BOARD**

Sensore Pirometrico

Touch