
Corpo illuminante lineare IP65 per installazione ad incasso

SPECIFICHE

CORPO	Profilo estruso in alluminio anodizzato
DIFFUSORE	Cover in policarbonato
SORGENTE	Led strip a bordo disponibile in diverse tipologie
ACCESSORI	Tappi di chiusura in plastica ciechi Agganci di fissaggio e giunzione per linea di luce continua




23.4x12.05x6000 mm
Vedi pagina 83 per Versione WHITE


W 15.9xL mm

W 15.75xH 10.7xL mm
(con tappi: W 15..75xH 10.7xL profilo+4mm)

COVER DIFFUSORE

TRASPARENTE	SATINATA	NERA	LENTICOLARE	MICRO PRISMATIZZATA
✓	✓	✓	✓	-



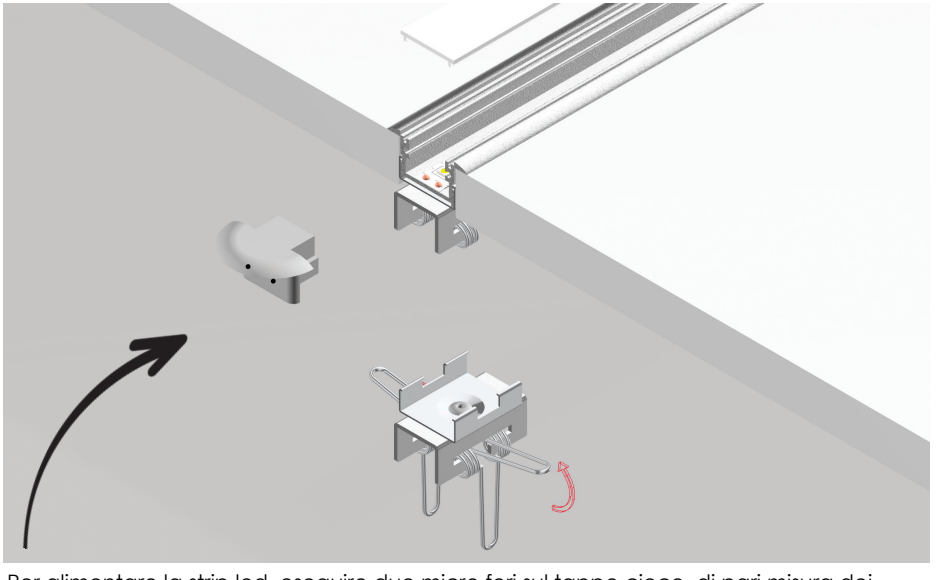

Per alimentare la strip led, eseguire due micro fori sul tappo cieco, di pari misura dei fili conduttori presenti sulla strip led utilizzata.

OPZIONI: ACCESSORI ON BOARD

Sensore Pirometrico

Touch