
Corpo illuminante lineare IP65 per installazione ad incasso

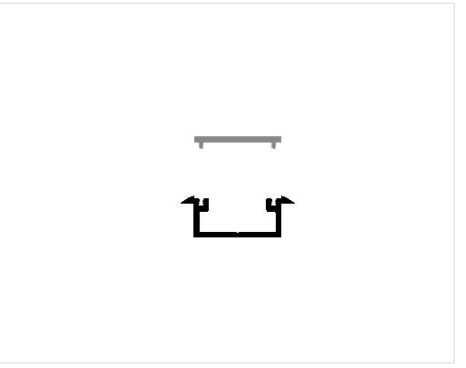

SPECIFICHE

CORPO	Profilo estruso in alluminio anodizzato
DIFFUSORE	Cover in policarbonato
SORGENTE	Led strip a bordo disponibile in diverse tipologie
ACCESSORI	Tappi di chiusura in plastica ciechi Agganci di fissaggio e giunzione per linea di luce continua


20.4x7.5x6000 mm


W 15.9x7xL mm

(con tappi: W 15.9xH 7xL profilo+4mm)

COVER DIFFUSORE

TRASPARENTE	SATINATA	NERA	LENTICOLARE	MICRO PRISMATIZZATA
✓	✓	✓	✓	-



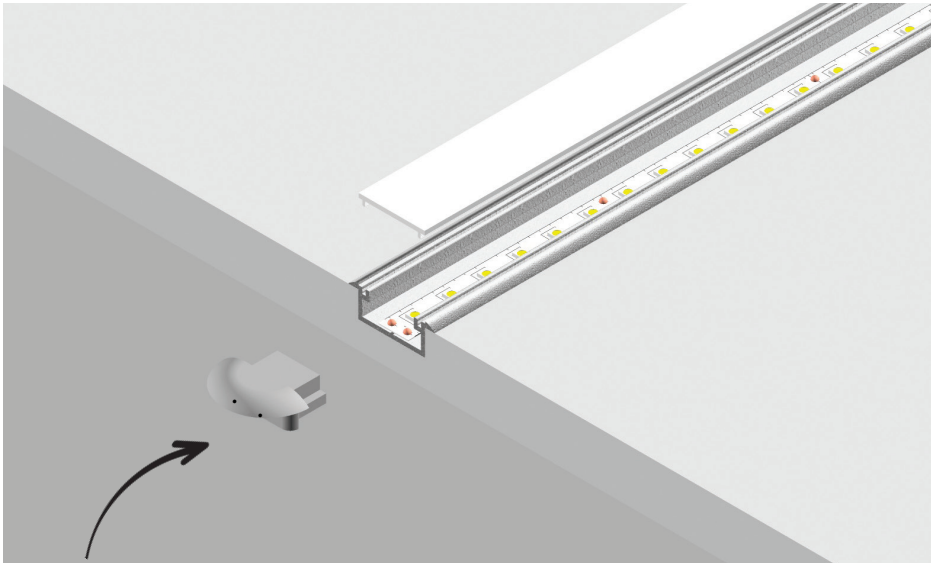

Per alimentare la strip led, eseguire due micro fori sul tappo cieco, di pari misura dei fili conduttori presenti sulla strip led utilizzata.

OPZIONI: ACCESSORI ON BOARD

Sensore Pirometrico

Touch