
Corpo illuminante lineare IP65 per installazione a superficie

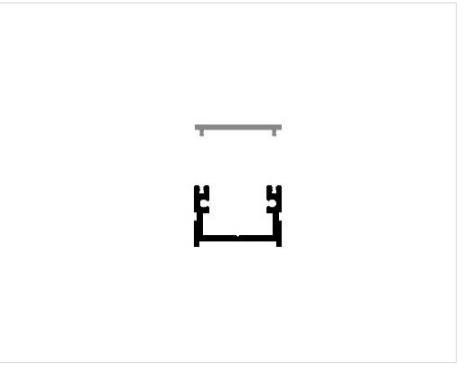


SPECIFICHE


CORPO	Profilo estruso in alluminio anodizzato
DIFFUSORE	Cover in policarbonato
SORGENTE	Led strip a bordo disponibile in diverse tipologie
ACCESSORI	Tappi di chiusura in plastica ciechi Agganci di fissaggio e giunzione per linea di luce continua

15.7X12X6000 mm

COVER DIFFUSORE

TRASPARENTE	SATINATA	NERA	LENTICOLARE	MICRO PRISMATIZZATA
✓	✓	✓	✓	-



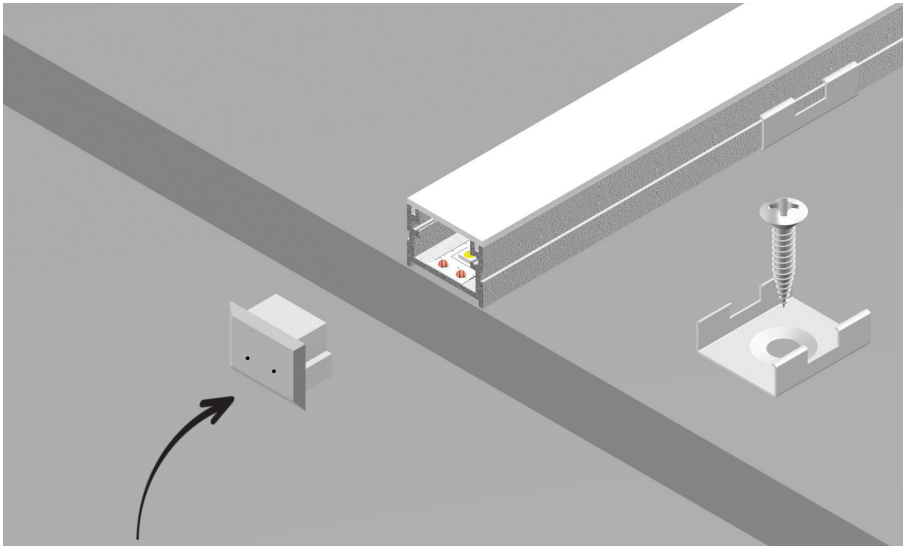

Per alimentare la strip led, eseguire due micro fori sul tappo cieco, di pari misura dei fili conduttori presenti sulla strip led utilizzata.

OPZIONI ACCESSORI ON BOARD

Sensore Pirometrico

Touch